


# Plancher Chauffant

# Plancher chauffant 2 en 1

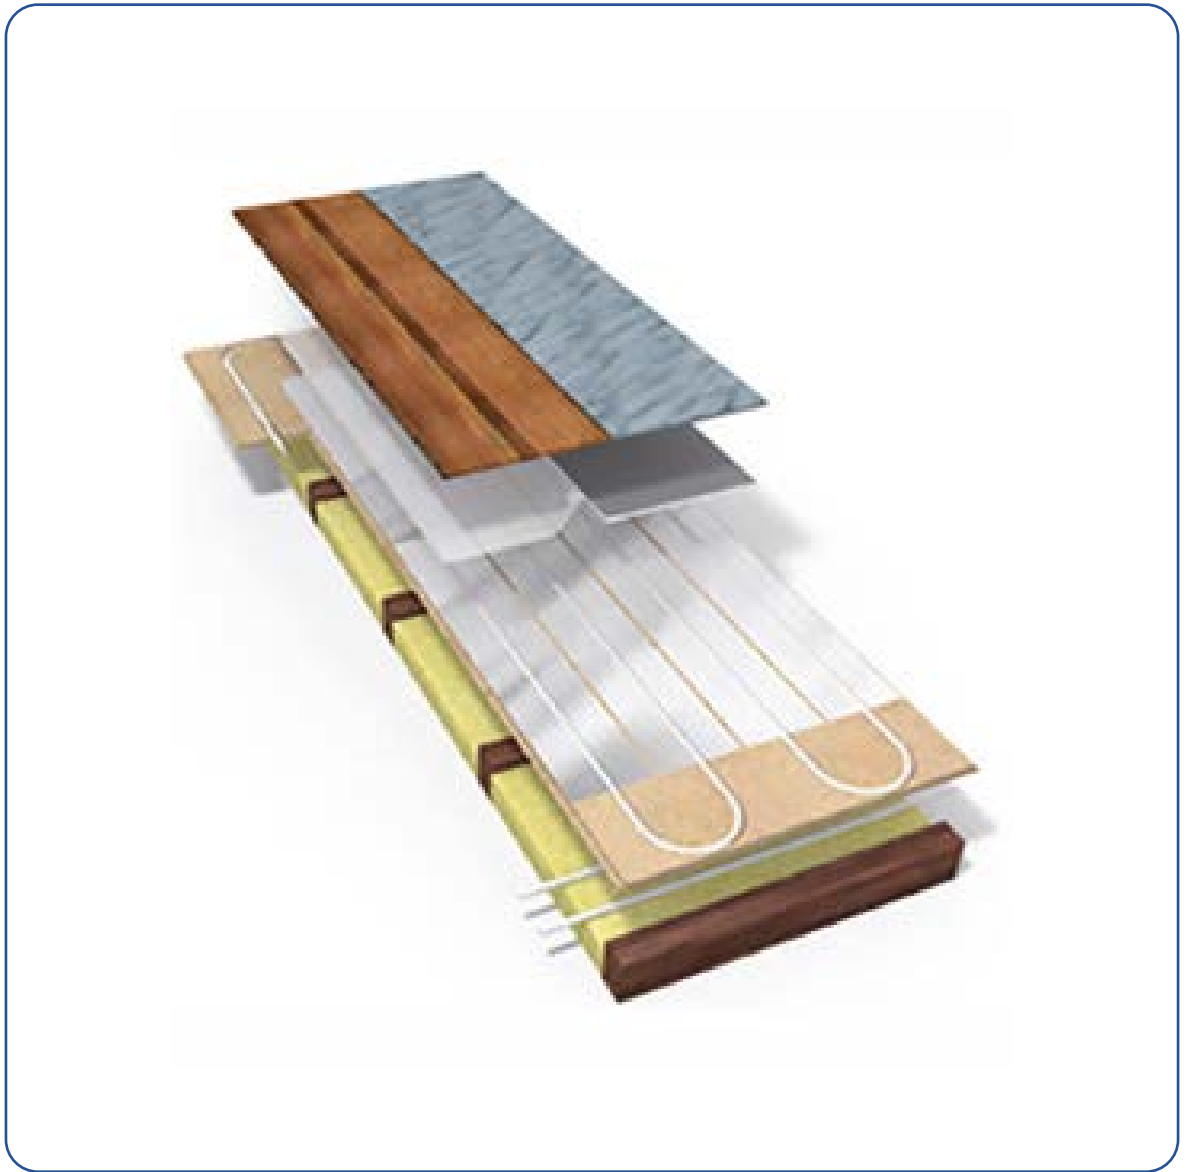

Plancher porteur / structurel  
Chauffage sol dynamique, à faible inertie

2 en 1  
22 mm  
36KG/m<sup>2</sup>



Made in Sweden

## Applications

- Sur gîtages/solivages entraxe 30, 40 ou 60cm max
- Rénovation : même les étages peuvent être équipés de chauffage par le sol
- Nouvelle construction : ossature bois, annexe, rehausses

## Caractéristiques techniques

- Excellente résistance : plancher porteur/structurel
- Fin: 22mm
- Léger: 36Kg/m<sup>2</sup>
- Tube Pe-XA 16mm résistant à 70° et 10 BAR
- RF 1h avec plaque gypse 25mm
- Compatible toute source de chaleur

## Avantages

- 2 en 1 Plancher avec chauffage sol intégré
- Pose à sec
- Pose directe sur gîtages/solivages

## Économique

- Réactif
- Régulable zone par zone
- Basse température
- Moins de CO<sub>2</sub>

## Finitions: compatible toute finition



### Pose directe

- Parquet collé et flottant
- Mélaminé
- PVC

### Pose sur gypse 10mm

- Sol coulé
- Carrelage
- Liège
- Lino
- Carrelage/pierre naturelle (entraxe 30cm max)

### Votre installateur, revendeur

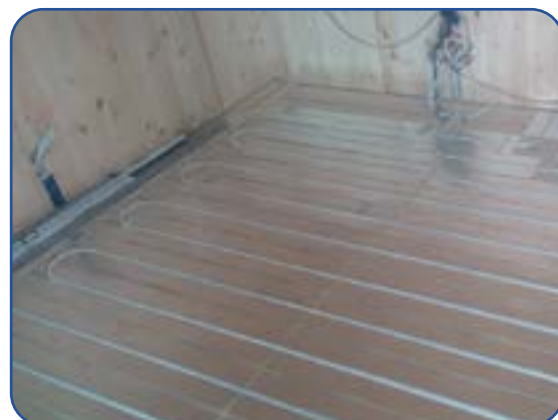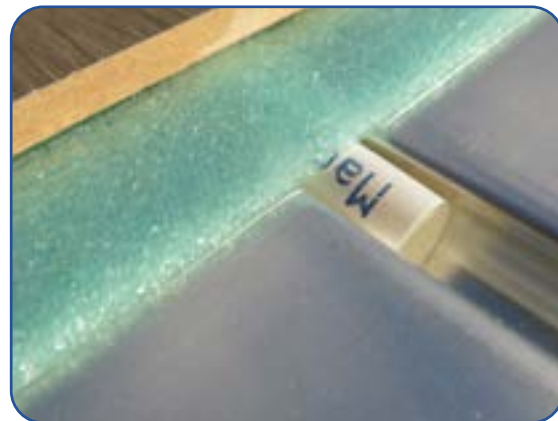

### Fiche technique



## Plancher Chauffant

+32 (0)800 59 123  
info@plancherchauffant.be  
www.plancherchauffant.be

