


# Plancher Chauffant

EPS 16mm



**16mm seulement**  
**Collé ou flottant**

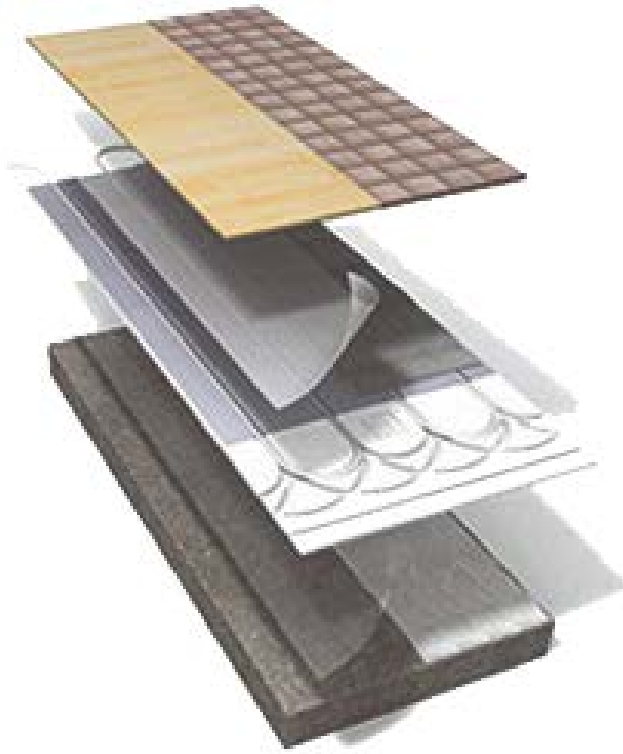

Made in Sweden

## Applications

- Sur sol existant
- Sur chape
- Sur plancher porteur

## Caractéristiques techniques

- Ultra fin : 16mm
- Excellente résistance : EPS haute densité, 140 kPa (2% compr. en 50 ans).
- Léger
- Tube PE-XA 12mm résistant à 70° et 6 BAR
- Compatible toute source de chaleur

## Avantages

- Fin 16mm
- Pose rapide
- Pose directe sur sol existant par collage ou flottant

## Économique

- Réactif
- Régulable et programmable pièce par pièce
- Basse température
- Moins de CO2


## Finitions: compatible toute finition

### Pose directe

- Parquet flottant
- Mélaminé
- PVC
- Carrelage et pierre naturelle

### Pose sur gypse 10mm

- Parquet collé
- Sol coulé
- Liège
- Lino

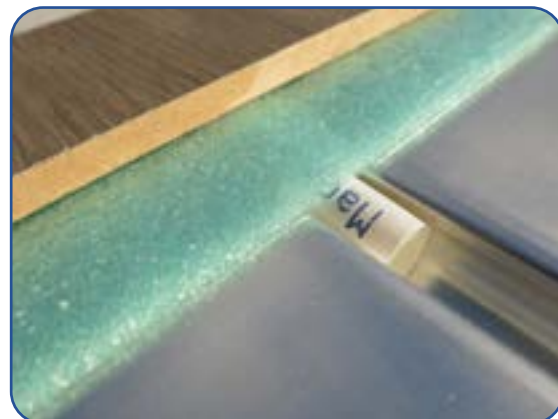

Fiche technique



Votre installateur, revendeur

*Plancher  
Chauffant*

+32 (0)800 59 123  
info@plancherchauffant.be  
www.plancherchauffant.be

