


Plancher Chauffant

EPS 30/50/70mm

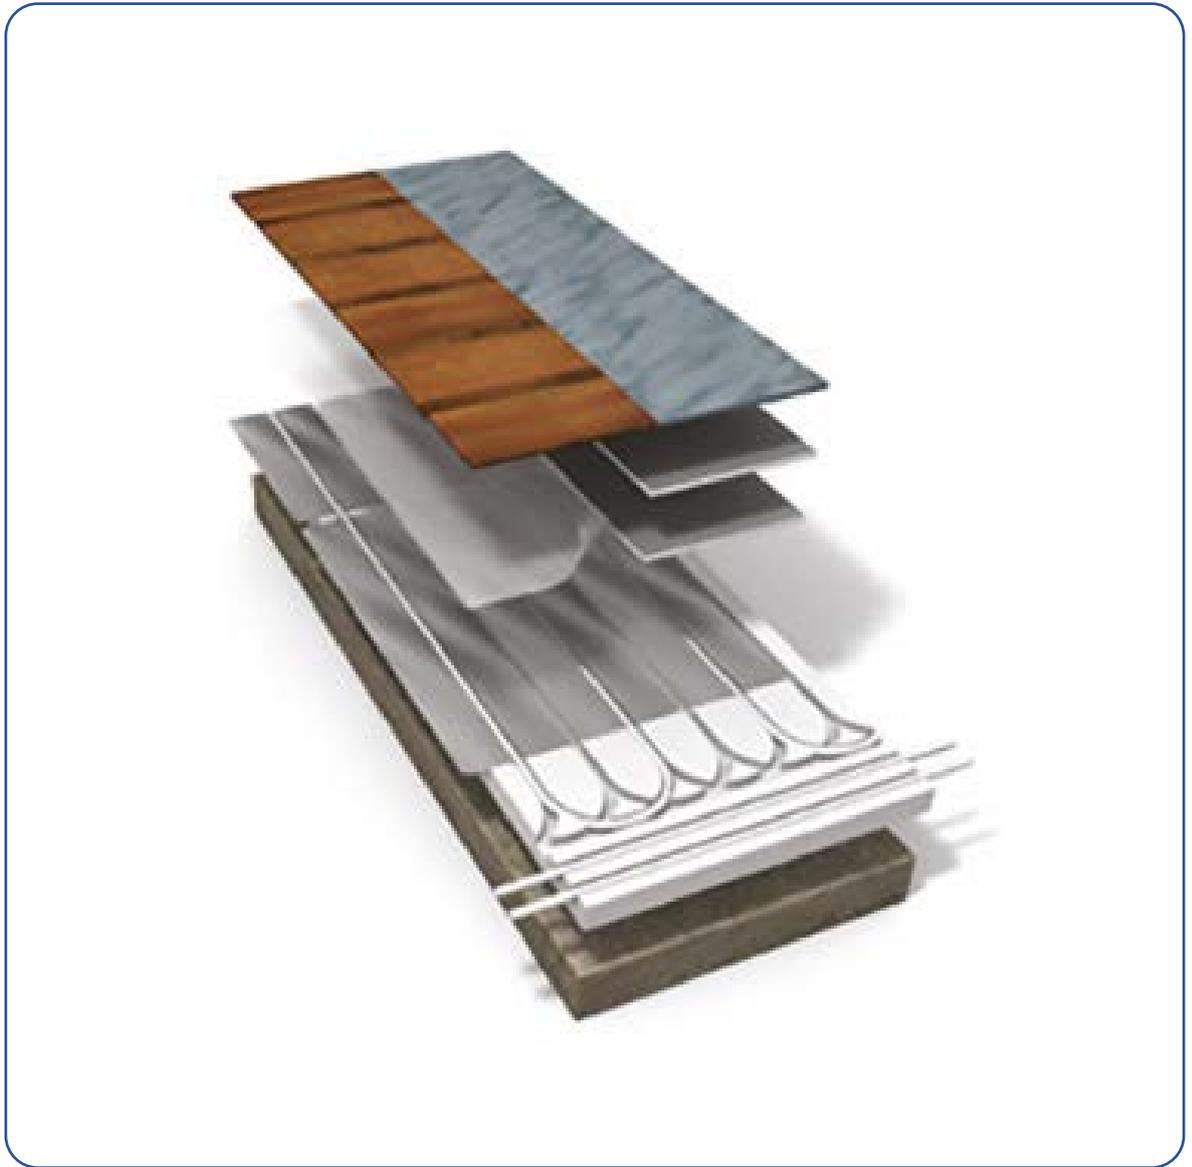

Chauffage sol intégré dans l'isolant
Avec diffuseurs aluminium

Sans chape
Pose à sec



Made in Sweden

Applications

- Sur sol existant ou décaissé
- Rénovation : même les étages peuvent être équipés de chauffage par le sol et d'un isolant

Caractéristiques techniques

- Excellente résistance : 70 kPa (3% compr après 50 ans)
- Épaisseur : 30/50/70mm
- Tube Pe-Xa 16mm résistant à 70° et 10 BAR
- Compatible toute source de chaleur
- Coefficient d'isolation :
 - 30mm : R0,88
 - 50mm : R1,47
 - 70mm : R2,06

Avantages

- 2 en 1 isolation et chauffage sol
- Pose à sec
- Reprend la charge

Économique

- Réactif,
- Régulable, programmable pièce par pièce
- Basse température
- Moins de CO2

Finitions: compatible toute finition




Pose directe

- Parquet flottant
- Laminé flottant
- PVC

Pose sur gypse 10mm

- Sol coulé
- Carrelages et pierre naturelles
- Liège
- Lino

Votre installateur, revendeur

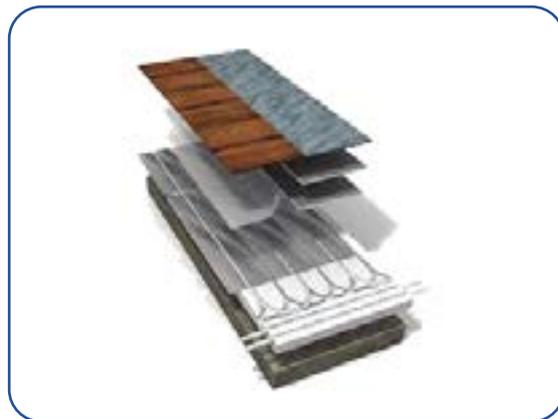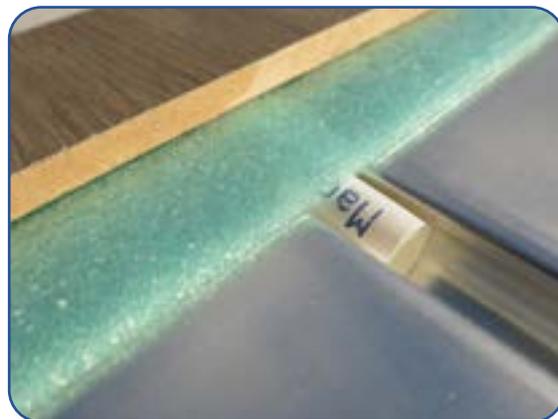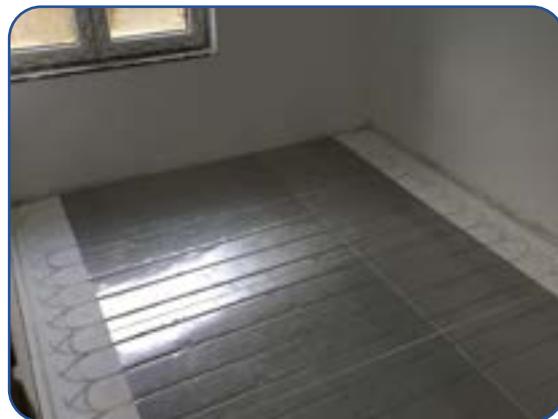

Fiche technique



*Plancher
Chauffant*

+32 (0)800 59 123
info@plancherchauffant.be
www.plancherchauffant.be

